Nagyhőmérsékletű egyenes szelep

Típus: 061

DN	PN	t [°C]
08 ÷ 25	630	- 50 ÷ + 600

T.sz.	Megnevezés	Anyag		
		Jel : 2	Jel : 6	Jel : 8
1	Szeleptest	1.4541	1.0565	1.7380
2	Tömítéstartó	1.4541	1.0565	1.7380
3	Persely	1.4541	1.4541	1.4541
4	Tömítőgyűrű	Grafit	Grafit	Grafit
5	Ászokcsavar	1.7709	1.7709	1.7709
6	Tányérrugó	R.acél	R.acél	R.acél
7	Rugótartó	1.0050	1.0050	1.0050
8	Magasanya	1.7709	1.7709	1.7709
9	Egyenesbevezető	1.0037	1.0037	1.0037
10	Egyenesbevezető	1.0037	1.0037	1.0037
11	Tányérrugó	R.acél	R.acél	R.acél
12	Sarokgyűrű	1.0037	1.0037	1.0037
13	Retesz	1.0050	1.0050	1.0050
14	Tömítés	Grafit	Grafit	Grafit
15	Szelepülék	1.4541	1.4541	1.4541
16	Gyűrű	1.4541	1.4021	1.4021
17	Alátét	1.4541	1.4541	1.4541
18	Szorítócsavar	1.4034	1.4034	1.4034
19	Hernyócsavar	8.8	8.8	8.8
20	Szorítógyűrű	1.0565	1.0565	1.0565
21	Szorítólap	1.0565	1.0565	1.0565
22	Bk. csavar	8.8	8.8	8.8
23	Szelepszár	1.4541	1.4021	1.4021
24	Működtetőanya	2.0401	2.0401	2.0401
25	Golyóscsapágy			
26	Kengyel	1.0473 1.0565	1.0473 1.0565	1.0473 1.0565
27	Gyűrű	2.0401	2.0401	2.0401
28	Félgyűrű	1.0050	1.0050	1.0050
29	Kézikerék v. hajtókar			
30	Rögzítőgyűrű	R.acél	R.acél	R.acél
34	Hernyócsavar	8.8	8.8	8.8

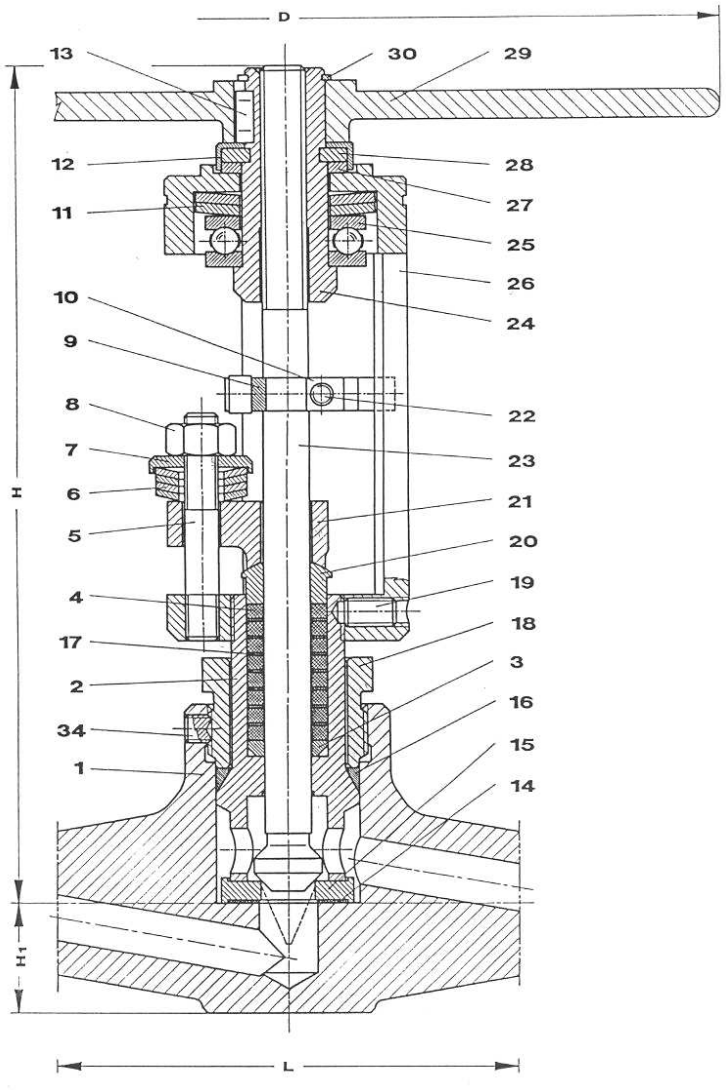

Névleges méret	Befoglaló méretek				Átfolyási tényező		Tömeg
DN [mm]	H [mm]	H_1 [mm]	D [mm]		K_{vs} [m^3/h]		m
			Kézikerék	Hajtókar	Elzáró	Szabályozó	[kg]
8	147	19	100	150	0,90	0,75	4,50
10	147	19	100	150	1,42	1,26	4,50
15	210	32	160	250	3,70	3,50	9,10
20	270	42	200	350	5,53	5,28	9,80
25	270	42	200	350	8,48	8,20	10,30

L [mm] beépítési hossz az idevonatkozó szabványok szerint, a csonk kialakítás, a névleges átmérő és a névleges nyomás függvényében.

B R U N N B A U E R - B U D A P E S T S Z E R E L V É N Y G Y Á R T Ó K F T

H-1039 Budapest, Batthyány út 45. **Tel.: +36 1 243 2114**

brunnbauer@brunnbauer.hu **Tel./fax: +36 1 243 2134**