


# Rugós sarok szelep

Típus: **042B**

| DN      | PN  | t [°C]     |
|---------|-----|------------|
| 02 ÷ 06 | 630 | -50 ÷ +200 |

| T.sz. | Megnevezés    | Anyag :<br>jel 2 |
|-------|---------------|------------------|
| 1     | Szeleptest    | 1.4541           |
| 2     | Üléktartó     | 1.4541           |
| 3     | Tömítőgyűrű   | PTFE             |
| 5     | V-gyűrű       | PTFE             |
| 6     | Menetesdarab  | 1.0050           |
| 7     | Hernyócsavar  | 1.0050           |
| 8     | Csúszógyűrű   | Poliamid         |
| 9     | Működtetőanya | 2.0401           |
| 10    | Forgatógomb   | Poliamid         |
| 13    | Szeleptülék   | 1.4541           |
| 14    | Tömítéstartó  | 1.0050           |
| 15    | Szelepszár    | 1.4541           |
| 16    | Zárótárcsa    | 1.0035           |
| 17    | Anyá          | 1.0050           |
| 20    | Adattábla     | Al.              |
| 21    | Üléc          | 1.4541           |
| 22    | Nyomórugó     | R. acél          |
| 23    | Zárótest      | 1.4541           |
| 24    | Lefúvató      | 1.4034           |
| 25    | Gyűrű         | PTFE             |
| 27    | Hernyócsavar  | 5.6              |
| 28    | Sf. csavar    | 5.6              |

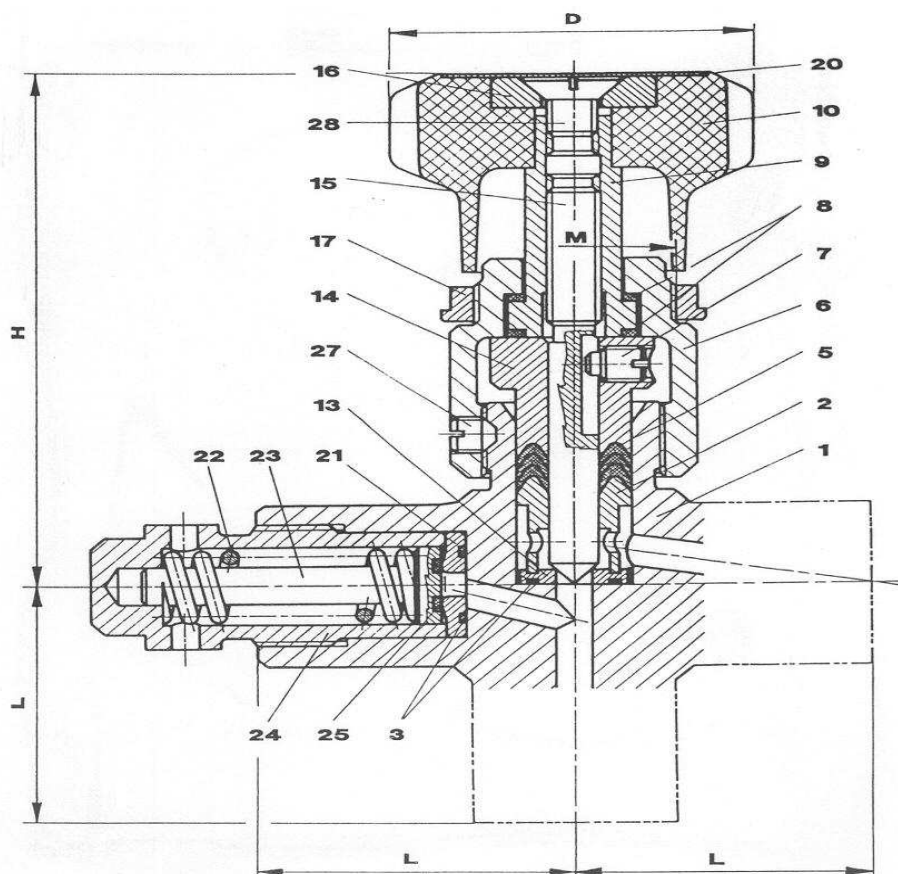

| Névleges méret | Befoglaló méretek |         |        | Átfolyási tényező                   |           |
|----------------|-------------------|---------|--------|-------------------------------------|-----------|
| DN [mm]        | H [mm]            | M [mm]  | D [mm] | K <sub>vs</sub> [m <sup>3</sup> /h] |           |
|                |                   |         |        | Elzáró                              | Szabályzó |
| 2              | 70                | M22x1,5 | 40     | 0,063                               | 0,072     |
| 4              | 70                | M22x1,5 | 40     | 0,205                               | 0,270     |
| 6              | 70                | M22x1,5 | 40     | 0,450                               | 0,480     |

**L [mm]** beépítési hossz az idevonatkozó szabványok szerint, a csomák kialakítás, a névleges átmérő és a névleges nyomás függvényében.

A rugó (22 tételszám) mérete a lefúvatási nyomástól függ.

|                                                   |  |  |                          |  |  |
|---------------------------------------------------|--|--|--------------------------|--|--|
| <b>BRUNNBAUER - BUDAPEST SZERELVÉNYGYÁRTÓ KFT</b> |  |  |                          |  |  |
| H-1039 Budapest, Batthyány út 45.                 |  |  | Tel.: +36 1 243 2114     |  |  |
| brunnbauer@brunnbauer.hu                          |  |  | Tel./fax: +36 1 243 2134 |  |  |