


Nagyhőmérsékletű egyenes szelep

Típus: **061**

DN	PN	t [°C]
32 ÷ 50	630	- 50 ÷ + 600

T.sz.	Megnevezés	Anyag		
		Jel : 2	Jel : 6	Jel : 8
1	Szeleptest	1.4541	1.0565	1.7380
2	Tömítéstartó	1.4541	1.0565	1.7380
3	Persely	1.4541	1.4541	1.4541
4	Tömítőgyűrű	Grafit	Grafit	Grafit
5	Ászokcsavar	1.7709	1.7709	1.7709
6	Tányérrugó	R.acél	R.acél	R.acél
7	Rugótartó	1.0050	1.0050	1.0050
8	Magasanya	1.7709	1.7709	1.7709
9	Egyenesbevezető	1.0037	1.0037	1.0037
10	Egyenesbevezető	1.0037	1.0037	1.0037
11	Tányérrugó	R.acél	R.acél	R.acél
12	Sarokgyűrű	1.0037	1.0037	1.0037
13	Retes	1.0050	1.0050	1.0050
14	Tömítés	Grafit	Grafit	Grafit
15	Szelepülék	1.4541	1.4541	1.4541
16	Gyűrű	1.4541	1.4021	1.4021
17	Alátét	1.4541	1.4541	1.4541
18	Szorítócsavar	1.4034	1.4034	1.4034
20	Szorítógyűrű	1.0565	1.0565	1.0565
21	Szorítólap	1.0565	1.0565	1.0565
22	Bk. csavar	8.8	8.8	8.8
23	Szelepszár	1.4541	1.4021	1.4021
24	Működtetőanya	2.0401	2.0401	2.0401
25	Golyócsapág			
26	Kengyel	1.0473 1.0565	1.0473 1.0565	1.0473 1-0565
28	Félgűrű	1.0050	1.0050	1.0050
29	Kézikerék	Öv.	Öv.	Öv.
30	Rögzítőgyűrű	R.acél	R.acél	R.acél
31	Biztosítólemez	1.0037	1.0037	1.0037
32	Golyócsapág			
33	Bk. csavar	8.8	8.8	8.8
34	Hernyócsavar	8.8	8.8	8.8

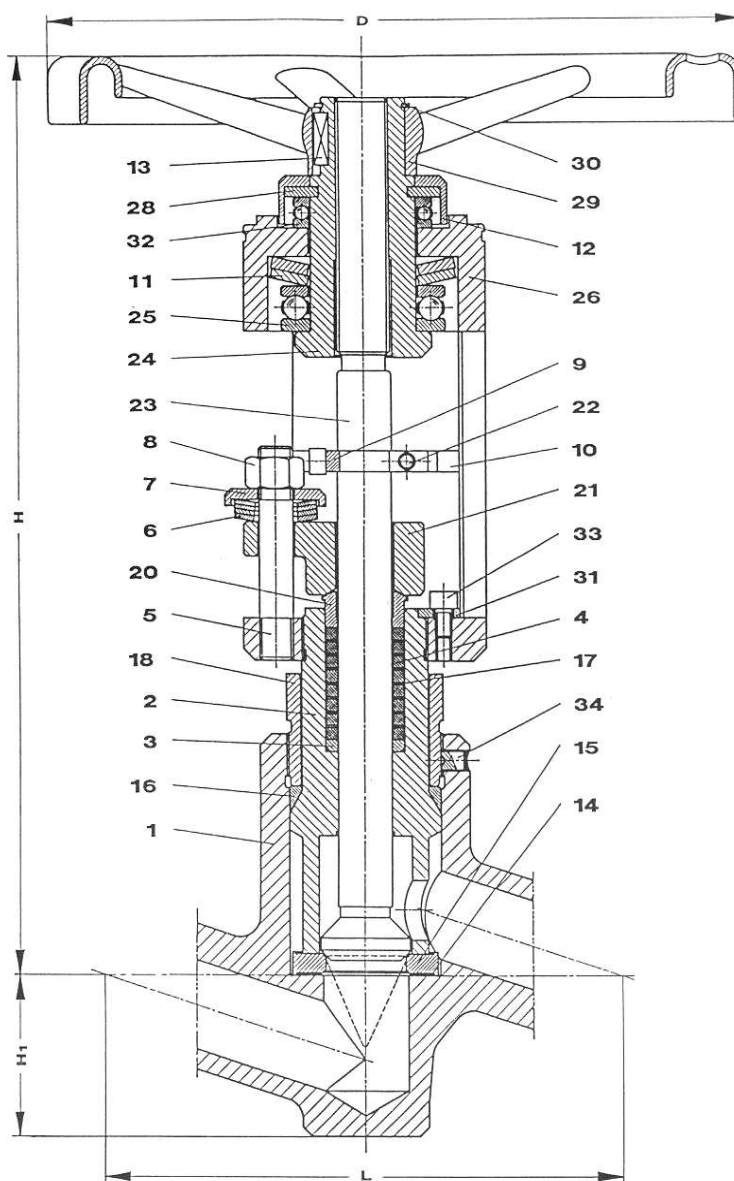

Névleges méret	Befoglaló méretek			Átfolyási tényező		Tömeg m [kg]
				K _{vs} [m³/h]		
	DN [mm]	H [mm]	H ₁ [mm]	D [mm]	Elzáró	
32	430	75	300			30,00
40	430	75	300	12,6	12,1	80,00
50	430	75	300			84,00

L[mm] beépítési hossz az idevonatkozó szabványok szerint, a csenk kialakítás, a névleges átmérő és a névleges nyomás függvényében.